

# Granulatore Wanner Serie C

## Configurazione per caricamento da robot

### Disegno dimensionale


#### Profilo applicativo:

Particolarmente indicato per caricamento da robot o da prendimatarozza.

Grazie alla configurazione della tramoggia di carico, lunga e diritta, anche matarozze molto lunghe non presentano problemi.

Lo svuotamento può essere effettuato con alimentatore o con sistema centralizzato di trasporto materiale, nonché con operazione manuale.

La tramoggia di carico può essere montata ruotata di 180°

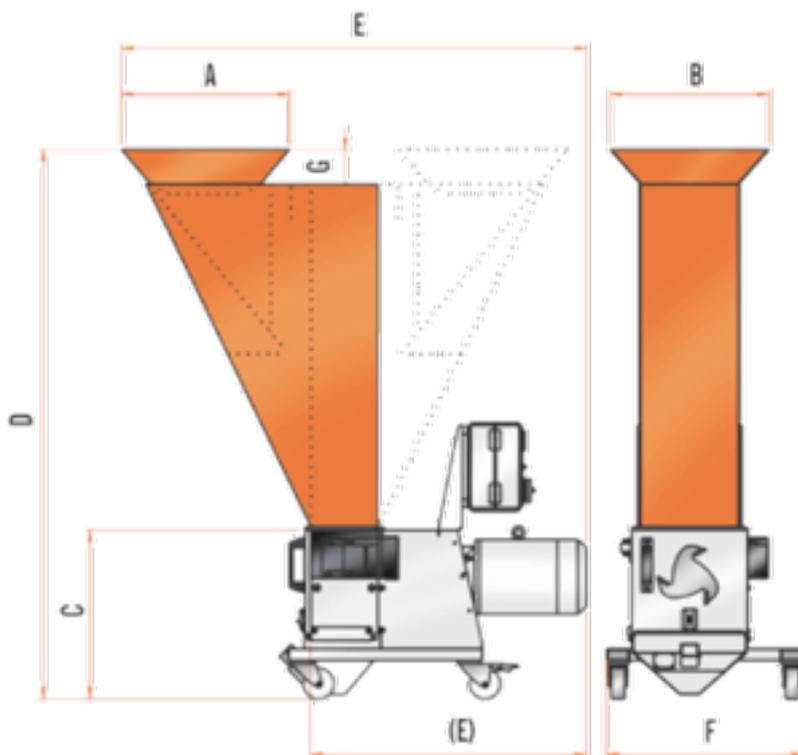

Serie C per robot	C13.20s	C17.26s	C17.31S
A	420	435	435
B	370	410	450
C	400	440	480
D	1390	1430	1470
(E)	660	770	770
F	410	510	510
G	90	90	90

Distribuzione per il mercato Italiano a cura di

Nickerson Italia S.r.l.

Via Donizetti 109/111 - Complesso Geller - Pal. B2 - 24030 Brembate di Sopra (BG)

Tel: 035 621159 - Fax: 035 333507 - e-mail: [info@nickerson.it](mailto:info@nickerson.it) - Website: [www.nickerson.it](http://www.nickerson.it)