

Spazzole manuali in ottone



Utensili adeguati e di qualità per attrezzature costose

- Le spazzole in ottone con manico in legno consentono di pulire ugelli, puntali, viti e ugelli avendo cura di non lasciare graffi e danneggiare le attrezzature
- Ideale per pulire superfici metalliche e rimuovere residui plastici e carboniosi
- Robusto manico in legno

Sono disponibili diverse forme e dimensioni per rispondere alle svariate esigenze che si presentano in ambiente produttivo.

Cod. Art.	Manico	Dimensioni	File di setole	Descrizione
BMT6	330 mm	25,4 x 152,4 mm	4	Manico dritto
BMT8	250 mm	25,4 x 152,4 mm	4	Manico curvo
BMT9	220 mm		2 x 9	Manico dritto
BMT10	200 mm		3 x 7	Manico dritto
BMT11	200 mm		3 x 7	Con setole in acciaio inox
BMT12	80 mm		4 x 11	Piccole dimensioni, senza manico



Spazzole rotanti in ottone

Cod. Art.	Ø Spazzola	Sezione filo
BSEPB50	12 mm	0,25 mm
BSEPB75	19 mm	0,25 mm
BSEPB100	25 mm	0,25 mm

Scovoli in ottone con manico



Per uso manuale nella pulizia di tubi e fori

Ideale per la pulizia di:

- Cavità di stampi
- Alesaggi di cartucce
- Canali di circolazione di fluidi
- Fori di iniettori

Diverse forme e dimensioni per le più svariate esigenze.

Cod. Art.	Ø Spazzola	Lunghezza totale	Sezione filo
BSB13	3,2 mm	150 mm	0,08 mm
BSB19	4,8 mm	180 mm	0,08 mm
BSB25	6,4 mm	180 mm	0,08 mm
BSB31	7,9 mm	180 mm	0,10 mm
BSB38	9,5 mm	200 mm	0,15 mm
BSB44	11,1 mm	200 mm	0,15 mm
BSB50	12,7 mm	200 mm	0,15 mm
BSB56	14,3 mm	230 mm	0,13 mm
BSB63	15,9 mm	230 mm	0,13 mm
BSB69	17,5 mm	230 mm	0,13 mm
BSB75	19,0 mm	230 mm	0,13 mm
BSB81	20,6 mm	255 mm	0,13 mm
BSB88	22,2 mm	255 mm	0,13 mm
BSB94	23,8 mm	255 mm	0,13 mm
BSB10	25,4 mm	255 mm	0,13 mm

BSBSK

kit campioni (10 pezzi a scelta)

Spazzole a disco in rame




Cod. Art.	Ø Spazzola	Descrizione
CCPB20	50 mm	Spazzola a disco in rame
CCPB30	75 mm	Spazzola a disco in rame
CCPB40*	100 mm	Spazzola a disco in rame
CCPBD		Asse (non fornito con la spazzola)

*Incluso adattatore per Ø15,9 mm a 13 mm


Tutte le nostre spazzole utilizzano assi Ø 12,7 mm

Spazzole spiralate in ottone tipo BSBC

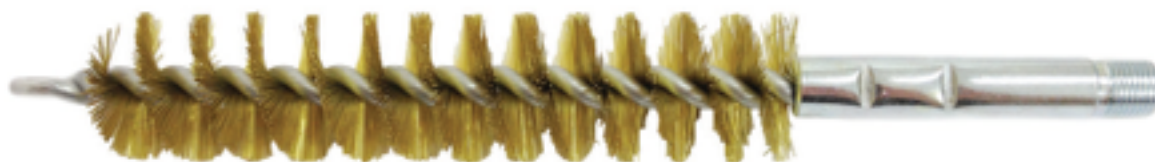

Cod. Art.	Descrizione	Lunghezza spazzola	Lunghezza totale	Ø Spazzola
BSBC38	Spazzola spiralata in ottone	115 mm	190 mm	3/8"
BSBC50	Spazzola spiralata in ottone	115 mm	190 mm	1/2"
BSBC63	Spazzola spiralata in ottone	115 mm	190 mm	5/8"
BSBC75	Spazzola spiralata in ottone	115 mm	190 mm	3/4"
BSBC10	Spazzola spiralata in ottone	115 mm	190 mm	1"

Asta di prolunga per spazzole spiralate in ottone tipo BSBC

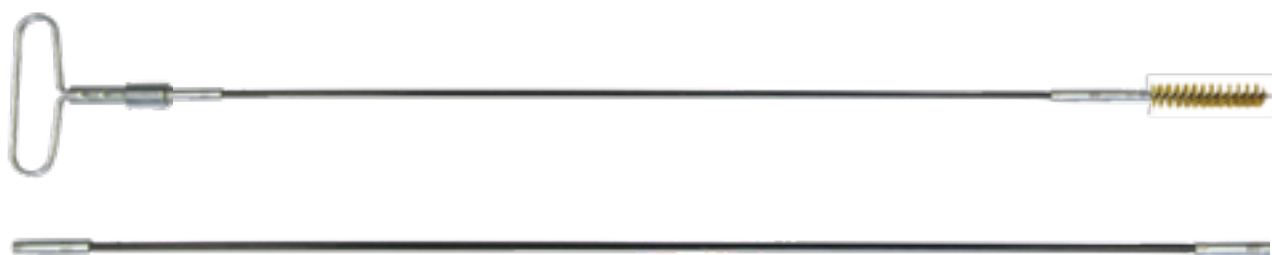

Cod. Art.	Descrizione	Lunghezza spazzola
BSBCE24	Asta di prolunga (senza impugnatura)	600 mm
BSBCE36	Asta di prolunga (senza impugnatura)	910 mm
BSBCH	Impugnatura per asta di prolunga	

Spazzole per cilindro tipo BCB




Per le operazioni di pulizia cilindro

- Acciaio legato con doppia spirale
- Lunghezza spazzola: 115 mm
- Lunghezza totale: 205 mm
- Raccordi 1/4" NPT

Disponibili spazzole di diametri diversi e fili di diverse sezioni.

Cod. Art.	Ø Spazzola	Sezione filo	Cod. Art.	Ø Spazzola	Sezione filo
BCB18	18 mm	0,3 mm	BCB075	3/4"	0,012"
BCB22	22 mm	0,3 mm	BCB100	1"	0,012"
BCB24	24 mm	0,3 mm	BCB125	1-1/4"	0,012"
BCB30	30 mm	0,3 mm	BCB150	1-1/2"	0,012"
BCB32	32 mm	0,3 mm	BCB175	1-3/4"	0,012"
BCB35	35 mm	0,3 mm	BCB200	2"	0,012"
BCB40	40 mm	0,3 mm	BCB225	2-1/4"	0,012"
BCB50	50 mm	0,3 mm	BCB250	2-1/2"	0,012"
BCB55	55 mm	0,3 mm	BCB275	2-3/4"	0,012"
BCB57	57 mm	0,3 mm	BCB300	3"	0,012"
BCB60	60 mm	0,3 mm	BCB325	3-1/4"	0,012"
BCB65	65 mm	0,3 mm	BCB350	3-1/2"	0,012"
BCB67	67 mm	0,3 mm	BCB375	3-3/4"	0,012"
BCB70	70 mm	0,3 mm	BCB400	4"	0,012"
BCB80	80 mm	0,3 mm	BCB450	4-1/2"	0,012"
BCB90	90 mm	0,3 mm			
BCB105	105 mm	0,3 mm			
BCB115	115 mm	0,3 mm			

Asta di prolunga per spazzole tipo BCB

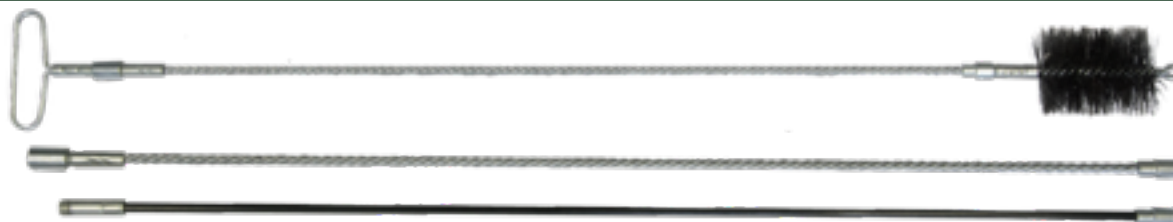

Cod. Art.	Descrizione
BCBFER	Asta in fibra di vetro (senza impugnatura)
BCBTWE	Asta in filo intrecciato (senza impugnatura)
BCBH	Impugnatura per asta di prolunga

Spazzole con filamenti speciali



Spazzole speciali ad alta densità per pulizia laterale, fondo filetto, cilindri e alesaggi.

- La concentrazione dei filamenti assicura un'azione di spazzolatura potente senza flessione importante dei fili
- Manico in acciaio molto resistente per consentire aggancio a utensile rotativo
- Una prolunga porta spazzola può essere montata per aumentarne la resistenza

Sono disponibili in ottone e acciaio.

Ø Spazzola	Sezione filo	Lunghezza spazzola	Lunghezza totale	Spazzola in ottone	Spazzola in acciaio
3/8"	0,203 mm	14,30 mm	54,00 mm	PBB38	PBS38
1/2"	0,203 mm	14,30 mm	54,00 mm	PBB50	PBS50
3/4"	0,203 mm	15,87 mm	57,15 mm	PBB75	PBS75
1"	0,203 mm	15,87 mm	57,15 mm	PBB100	PBS100
1-1/4"	0,203 mm	15,87 mm	57,15 mm	PBB125	PBS125

Supporto per spazzole tipo PBB



- Il supporto consente di utilizzare velocità di rotazione superiori e aumentare la lunghezza dell'insieme a 80mm

Cod. Art.	Ø codolo	Lunghezza	Ø Albero	Compatibilità
PBH1	2,38 mm	85,72 mm	6,4 mm per codolo 2,5 mm	PB25, 38, 50
PBH2	6,35 mm	85,72 mm	6,4 mm per codolo 3,8 mm	altri

Spazzole per ugelli e filetti



Per montaggio su utensili rotativi.

- In ottone
- Lunghezza albero 300 mm
- Ideale per montaggio su trapano
- Per pulizia all'interno di tubi, fori, cilindri

Semplice spirale, alta densità

Cod. Art.	ø Spazzola	Sezione filo
BSBPS25	6,5 mm	0,127 mm
BSBPS38	9,5 mm	0,127 mm
BSBPS50	12,7 mm	0,152 mm
BSBPS75	19,0 mm	0,254 mm



Garza in rame



Cod. Art.	Descrizione	Lunghezza rotolo	Larghezza rotolo
CPGZ1	Garza in rame	30 m	125 mm
CGP1	Spugna in rame	-	-

Un modo rapido, economico e sicuro per pulire viti, puntali e ugelli.

- Garza in filo di rame al 100% da 0,05 x 0,6 mm
- Nastri da 140 mm di larghezza senza giunture
- Non brucia, né fuma a contatto con le superfici calde
- Eccellenti proprietà abrasive. Il rame non lascerà segni sulle superfici trattate
- Non arrugginisce, non sfilaccia
- Molto più efficace di altri mezzi (spugne metalliche, spazzole di ferro)

Per la pulizia di gruppi di plastificazione per presse a iniezione

Per la pulizia di stampi e eliminazione di bave

Utile nel cambio materiale o cambio colore

